

### التوصيل الكهربائي (Electric Conductance)

يتم التوصيل الكهربائي عند تسلیط مجال كهربائي على موصل حيث يعزى الى حركة الالكترونات في الموصلات الفلزية والى حركة الأيونات في المحاليل الالكترولية . وتنقسم الموصلات الكهربائية الى اربعة أقسام وهي:

#### أولاً:- الموصلات الفلزية: ( Metal Conductance )

يحدث هذا النوع من التوصيل نتيجة حركة وانتقال الالكترونات الحرية الموجودة في الأغلفة الخارجية للفلزات . ويزداد التوصيل المعدني بانخفاض درجات الحرارة حيث تعاني الالكترونات من مقاومة عند مرورها في الشبكة البلورية للفلز والتي يكون للشبكة البلورية أكثر فاعلية عند ارتفاع درجة الحرارة لذا تتناسب التوصيلية في الفلزات عكسياً مع درجة الحرارة .

#### ثانياً: شبه الموصلات : ( Semi Conductance )

تعتمد توصيليتها على أنفصال الحزم الالكترونية من الأغلفة الخارجية وتناسب طردياً مع درجة الحرارة .

#### ثالثاً:- الموصلات الغازية :- ( Gases Conductance )

تعتمد في توصيليتها على تأين الغازات لأن الغازات غير المتأينة تكون غير موصلة للتيار وتناسب طردياً مع درجة الحرارة .

#### رابعاً:- الموصلات الالكترولية :- ( Electrolyte Conductance )

هذا النوع من التوصيل يحدث في المحاليل الحاوية على الأيونات وكذلك في منصهرات الأملاح ويحدث التوصيل نتيجة حركة الأيونات في الحلول بحيث تتحرك الأيونات الموجبة باتجاه القطب السالب والمسمى بالكافود، أما الأيونات السالبة فتتجه باتجاه القطب الموجب والمسمى الأنود . ونتيجة لذلك يحدث ما يسمى بالتحليل الكهربائي .

وأبسط المحاليل الالكترولية هو المحلول الناتج من اذابة ( NaCl ) في الماء حيث يكون تام التأين لإعطاء المحلول الالكترولطي .



وهذه التوصيلية تعتمد على حركة الأيونات باتجاه الأقطاب في المحلول . ويتأثر التوصيل في المحاليل بعدة عوامل أهمها درجة الحرارة ، لزوجة المحلول وتركيز المحلول .

ويُعبر عن المقاومة الكهربائية التي يبديها المحلول لمرور التيار بوحدات الأولم (Ohm) ويرمز لها (R) والتي تتناسب طردياً مع طول السلك وعكسياً مع المساحة السطحية للسلوك (A) .

$$R \propto \frac{L}{A}$$

في حالة دراسة المحاليل الالكترولية فإن : (L) يمثل المسافة بين القطبين و (A) تمثل المساحة السطحية للقطب الموجب (+) والسلب (-)

$$R = r \cdot \frac{L}{A}$$

حيث ان (r) تمثل المقاومة النوعية ووحدتها (ohm.cm) او (Ω) او姆 . التوصيلية هي عكس المقاومة ويرمز لها بالرمز (G) وتساوي :

$$G = \frac{1}{R}$$

او يرمز لها بالرمز كابا (K) (التوصيل النوعي) وهي مقلوب المقاومة :

$$K = \frac{1}{r} \quad (ohm^{-1} \text{ } Cm^{-1})$$

لو ادخلنا تعريف التوصيل والتوصيلية في المعادلة الآتية :

$$R = r \cdot \frac{L}{A}$$

نحصل على:

$$R = G \cdot \left( \frac{L}{A} \right)$$

### التوصيل المولاري ( Molecular Conductance )

وهو يعبر عن توصيل (  $1 \text{ cm}^3$  ) من المحلول الحاوي على مول واحد من الألكتروليت الذائب ويرمز له بالرمز (  $\Lambda_m$  ) .

$$\Lambda_m = K \times \frac{1000}{C}$$

حيث أن  $\Lambda_m$  : التوصيل المولاري (  $\text{Ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$  ) .

$K$  : التوصيل النوعي (  $\text{Ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$  ) .

$C$  : التركيز (  $\text{mol} / \text{L}$  ) .

### التوصيل المكافئ ( Equivalent Conductance )

هو يعبر عن توصيل (  $1 \text{ cm}^3$  ) من المحلول الحاوي على مكافئ غرامي واحد من الألكتروليت الذائب ويرمز له بالرمز (  $\Lambda_{eq}$  ) .

$$\Lambda_{eq} = K \times \frac{1000}{C}$$


حيث أن  $\Lambda_{eq}$  : التوصيل المكافئ (  $\text{Ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{eq}^{-1}$  ) .

$K$  : التوصيل النوعي (  $\text{Ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$  ) .

$C$  : التركيز (  $\text{eq} / \text{L}$  ) .

\*\* عندما يكون الألكتروليت ملحاً مثل كلوريد الصوديوم حيث يحمل الكاتيون شحنة موجبة واحدة و الأنيون شحنة سالبة واحدة فإن التركيز المكافئ للمحلول يكون مساوياً للتركيز المولاري عليه فإن  $\Lambda_{eq}$  يساوي  $\Lambda_m$  .

تستخدم قنطرة ويستون (Wheatstone bridge) والتي تتكون من أربع مقاومات موصولة كما هو موضح بالشكل التالي:

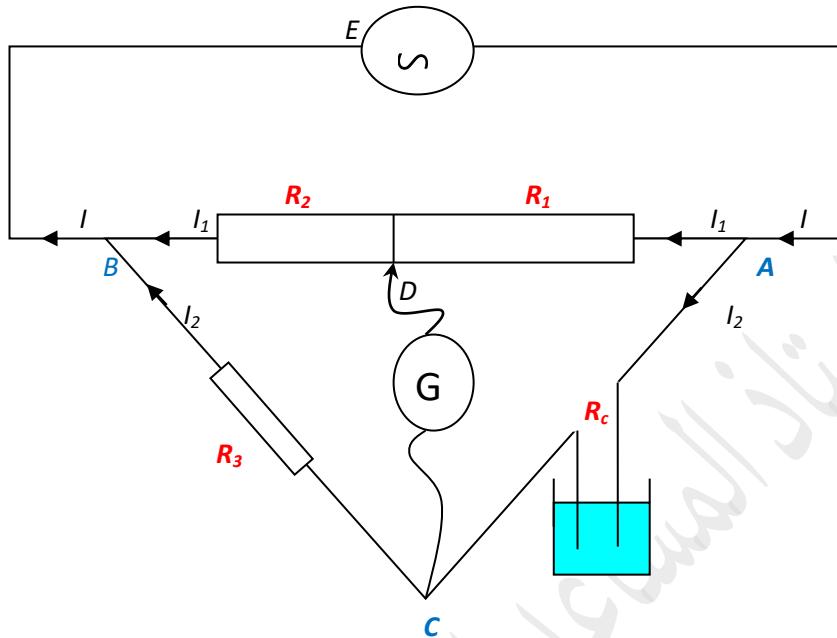

حيث  $E$  مصدر للتيار الكهربائي المتردد، يمرّ التيار الكهربائي  $I$  في الدائرة حيث ينقسم إلى قسمين  $I_1, I_2$ . فيمر التيار  $I_1$  في المقاومة المتغيرة  $R_2$  والمقاومة المعلومة  $R_1$ ، بينما يمر التيار  $I_2$  في المحلول المراد قياس مقاومته  $R_3$  و المقاومة  $R_c$  . ولكي نصل بالقنطرة إلى حالة الاتزان يجب تغيير المقاومة  $R_1$  حتى يتلاشي فرق الجهد بين النقطتين  $C, D$  في هذه الحالة يكون فرق الجهد عبر  $BC$  مساوياً لفرق الجهد عبر  $BD$  . أي أنّ:

$$V_{BC} = V_{BD}$$

$$(4) \quad I_2 R_c = I_1 R_1$$

و بالمثل فإنّ:

$$V_{CA} = V_{DA}$$

$$(5) \quad I_2 R_3 = I_1 R_2$$

وبقسمة المعادلة 4 على المعادلة 5 نحصل على:

$$\frac{R_c}{R_3} = \frac{R_1}{R_2} \quad (6)$$

بمعرفة كل من  $R_c, R_1, R_2, R_3$  يمكن حساب  $R_c$  في العادة، يجب تحديد قيمة ثابت الخلية  $K$  قبل الشروع في قياسات التوصيلية، ويتم ذلك بقياس المقاومة  $R_c$  أو التوصيل الكهربائي  $G$  لمحاليل إلكتروليتية قياسية ذات توصيلية معروفة القيمة مثل محلول كلوريد البوتاسيوم بتركيز  $0.020 M$  حيث تبلغ قيمة  $K$  لهذا محلول  $2768 \mu S.cm^{-1}$ .  
 $S = \text{سمن}$


ولقياس التوصيلية الكهربائية نستعمل لهذا الغرض خلايا **تسمى خلايا التوصيل** التي هي عبارة عن قطبين من الواح البلاتين مثبتة داخل غلاف زجاجي بحيث تكون المسافة بينهما ثابتة وتساوي ( $1 \text{ cm}$ ) ومساحة كل منهما تساوي ( $1 \text{ cm}^2$ ) وتغطى هذه الألواح بالبلاتين الأسود. **ولزيادة حساسية القطب وكذلك تقليل الاستقطاب الذي قد يظهر عند قياس التوصيلية**.

ويربط كل من صفيحتي البلاتين في القطبين بسلك بلاتين موصل إلى سلك معدني يربط بمصدر التيار **الكهربائي** ويتم قياس التوصيلية الكهربائية في محلول **الإلكتروليتي** من خلال **قياس مقاومة محلول التي تقسم على النحو الآتي** :

حيث يتم قياس مقاومة محلول **الإلكتروليتي** وذلك بموازنته مع ظروف المقاومات الثلاث ( $R_1, R_2, R_3$ ) المعلومة قيمتها وعن عمل الموازنة يمكن ايجاد قيمة ( $R$ ) في محلول المستخدم باستخدام المعادلات الآتية :

$$R = r \cdot \frac{L}{A}$$

$$R = G \cdot \left( \frac{L}{A} \right)$$

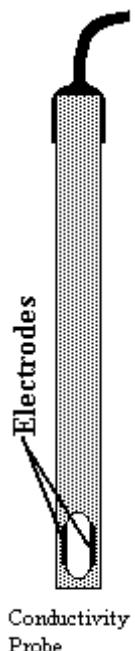

ولعمل خلية يبعد قطباها ( $1 \text{ cm}$ ) ومساحة كل منهما تساوي ( $1 \text{ cm}^2$ ) ومنه يتم قياس ( $K$ ) التوصيلية الكهربائية . حيث ان الخلية تقيس ( $K$ ) فقط .

**ولصعوبة عمل خلية بهذا الوصف لذا نلجأ لقياس النسبة  $\frac{L}{A}$**  والتي تسمى بثابت الخلية : (cell Cons.)

$$K_{cell} = \frac{L}{A} \quad Cm^{-1}$$

ولقياس ثابت الخلية تمتلك محلول معروف التركيز وتوصيليته ( $K$ ) ودائماً يستخدم لهذا الغرض محلول (KCl).

T °C	1M	0.1M	0.001M
0	0.06518	0.007138	<b>0.0007736</b>
18	0.09784	0.011167	0.001221
25	<b>0.1190</b>	0.01289	0.001413

ثم يعاد ملأ الخلية بالألكترووليت المراد قياس التوصيلية له فمن خلال قياس المقاومة يمكن ان نجد ثابت الخلية من محلول (KCl) المرجع ومنها يمكن استخراج قياس (R) للمحلول المجهول

$$K_{cell} = K \times R$$

**مثال:**

خلية تحتوي على محلول ( $0.1 \text{ mol}/\text{dm}^3$ ) من كلوريد البوتاسيوم وتوصيليته المولاريه تساوي ( $129 \Omega^{-1} \text{ mol} \cdot \text{cm}^2$ ) وقد تم قياس مقاومة محلول وكانت تساوي ( $28.44 \Omega$ ) أوم وبعد ذلك استخدمت الخلية نفسها لدراسة محلول هيدروكسيد الصوديوم تراكيزه ( $0.05 \text{ mol}/\text{dm}^3$ ) وكانت مقاومة محلول هيدروكسيد الصوديوم تساوي ( $31.6 \Omega$ ) أوم أحسب التوصيلية المولارية لهيدروكسيد الصوديوم؟

**الحل :**

1- حساب التوصيل النوعي من المعادلة الآتية:

$$\Lambda_m^c = \frac{L \times 1000}{C}$$

$$L = \frac{\Lambda_m^c \times C}{1000} = \frac{129 \Omega^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-2} \times 0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}}{1000} =$$

$$L = 0.0129 \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$$

2- حساب ثابت الخلية من المعادلة الآتية:

$$L = \frac{k_{cell}}{R}$$

$$K_{cell} = L \times R = 0.0129 \Omega^{-1} \cdot cm^{-1} \times 28.44 \Omega$$

$$K_{cell} = 0.36686 \text{ cm}^{-1}$$

3- لأيجاد التوصيلية المولارية لـ (NaOH) يجب حساب التوصيل النوعي (L) من المعادلة الآتية:

$$L = \frac{k_{cell}}{R} = \frac{0.36686 \text{ cm}^{-1}}{31.6 \Omega}$$

$$L = 0.01161 \Omega^{-1} \cdot cm^{-1}$$

$$\Lambda_{m(NaOH)}^c = \frac{L \times 1000}{C} = \frac{0.01161 \Omega^{-1} \cdot cm^{-1}}{0.05 \text{ mol} \cdot dm^{-3}}$$

$$\Lambda_{m(NaOH)}^c = 232.2 \Omega^{-1} \cdot mol^{-1} \cdot cm^2$$

### ما هو التوصيل النوعي؟

هو يعبر عن توصيل ( 1 سم<sup>3</sup> ) من المحلول الحاوي على مكافئ غرامي واحد من الألكتروليت الذائب ويرمز له بالرمز ( Λeq ) . حيث أن Λeq : التوصيل المكافئ

$$(\text{Ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{eq}^{-1})$$

المصدر:

<https://www.chemistry1science.com/2021/05/electric-conductance.html>