


الحث المتبادل 3-5 Mutual Induction

عند مرور تيار كهربائي وتغير الشدہ في احد ملفین متباورین یتولد مجال مغناطیسی متغیر الشدہ ایضاً یقطع الملف الآخر ویولد قوہ دافعة کهربائیہ محتنہ in وبالالتی تیار محتن

I في الملف الآخر (حسب قانون فارادي) هذه الظاهرة تسمى بالحث المتبادل.

الحث المتبادل: هو ظاهره تولد قوه دافعه كهربائية محنته in في احد الملفين المجاورين عندما يمر تيار متغير الشده الملف الاخر.

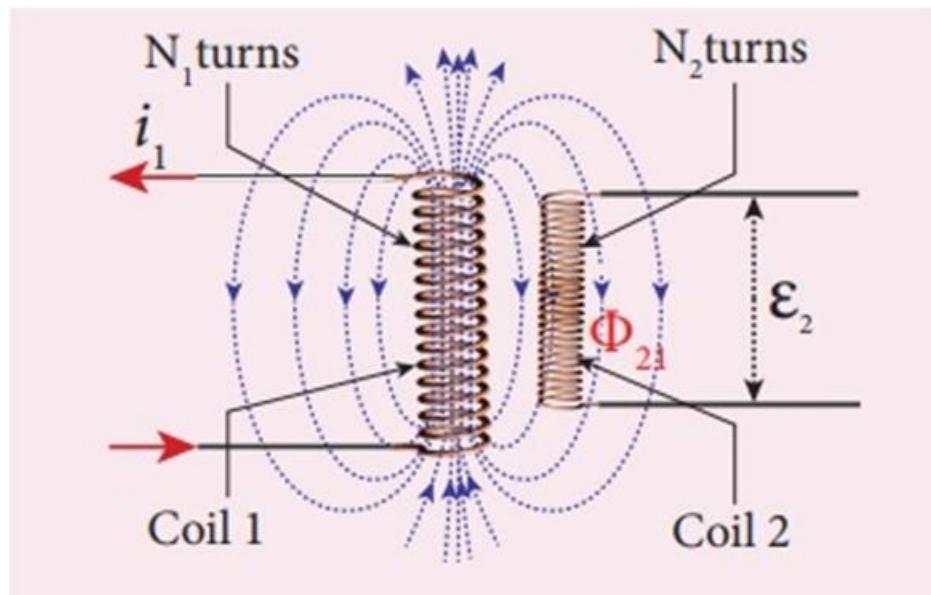

نفرض ان الفيض المغناطيسي الذي يخترق الملف الثاني عند مرور تيار I_1 في الملف الاول

$$\emptyset_{21=}$$

هذا الفيبر يعتمد على عده عوامل وهي:

- ## ١- يتوقف على مساحه مقطع الملف الثاني

- المسافة بين الملفين 2

3- يعتمد على وضع الملف الثاني بالنسبة للملف الأول أو على التركيب الهندسي للملف الثاني

4- يعتمد على شدة التيار الكهربائي المار في الملف الأول.

إذا كانت جميع العوامل ثابتة ماعدا شدة التيار الكهربائي

$$\emptyset_{21} \propto I_1$$

$$\emptyset_{21} = K I_1 \dots \dots \dots 1$$

حيث K تساوي كمية ثابتة تعتمد قيمتها على العوامل السابقة.

ـ ق.د.ك المحتلة في الملف الثاني \emptyset_2 هي:

$$\varepsilon_2 = -N_2 \frac{d\emptyset_{21}}{dt} \dots \dots \dots 2 \quad \text{قانون فارادي}$$


$$\varepsilon_2 = -N_2 \frac{d}{dt} (K I_1)$$

$$\varepsilon_2 = -N_2 K \frac{dI_1}{dt}$$

$$\varepsilon_2 = -M_{21} \frac{dI_1}{dt} \dots \dots \dots 3$$

وهو كمية ثابتة ويطلق عليه معامل الحث المتبادل

بنفس الطريقة نفرض ان الفيصل المغناطيسي الذي يقطع الملف الأول عند مرور تيار I_2 في

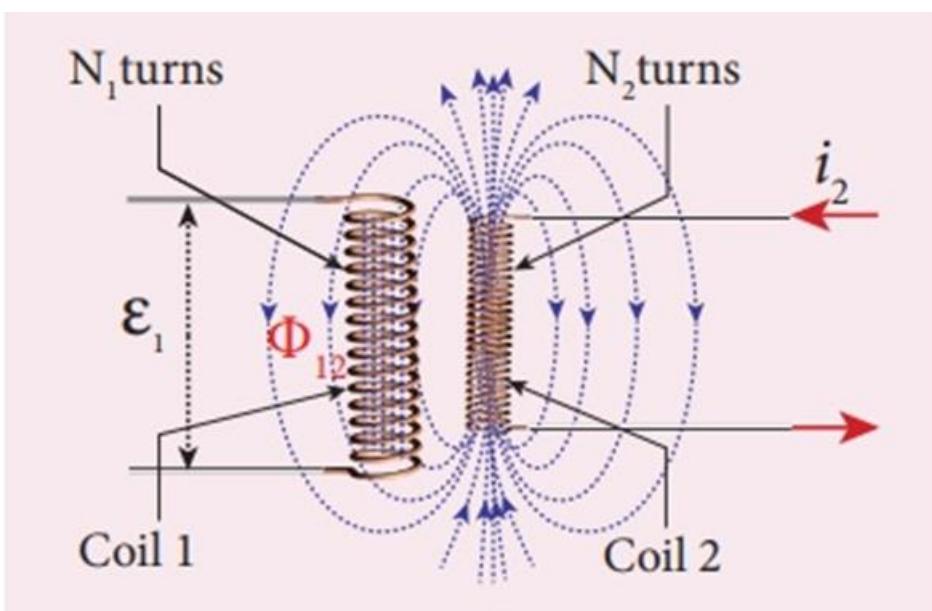

الملف الثاني يساوي \emptyset_{12} وان \emptyset_{12} يعتمد على العوامل السابقة

$$\emptyset_{12} \alpha I_2$$

$$\emptyset_{12} = \dot{K}I_2 \dots \dots \dots 4$$

١٤ هـ هي المحتلة في الملف الاول بـ د.ب.ق. -

$$\varepsilon_1 = -\dot{K}N_1 \frac{dI_2}{dt}$$

وهي كمية ثابتة ويسمى بمعامل الحث المتبادل $K N_1$

ملاحظة اذا كان الملفان متماثلين والوسط الفاصل بينهما هو الفراغ فأن

$$M_{12} = M_{21} = \mathbf{M}$$

لذا تكتب معادلة (3) ومعادلة (6) بالصيغة التالية : -

M : معامل الحث المتبادل بين الملفين

ويمكن نضع المعادلتين (7) و (8) بالصيغة التالية :

.. معامل الحث المتبادل : يعرف بأنه **ق. د. ك** المحنثة في احد الملفين متقارنين عندما يمر تيار في الملف الاخر يتغير بمعدل **1Amp/sec** او بعبارة اخرى يعرف معامل الحث المتبادل بأنه النسبة بين **ق. د. ك** المحنثة في احد الملفين المتقارنين الى المعدل الزمني للتغير التيار في الملف الاخر.

ويقاس معامل الحث المتبادل بوحدة **الهنري**

1volt ويعرف الهنري على انه معامل الحث المتبادل بين ملفين متقابلين ق.د. كـ المحاثة في احد الملفين تساوي عندما يتغير التيار المار في الملف الآخر بمعدل $1Amp/sec$

$H = \text{Volt} \cdot \text{Sec} / \text{Amp}$

من معادلة (2) و (7) نجد ان

$$\varepsilon_2 = -N \frac{d\phi_{21}}{dt} = -M \frac{dI_1}{dt}$$

$$N_2 d\phi_{21} = M dI_1$$

وبتكامل الطرفين نحصل على

$$N_2 \emptyset_{21} = MI_1 + C$$

عندما $I_1 = 0$ فإن $\emptyset_{21} = 0$ أيضاً لذا

$$\therefore N_2 \emptyset_{21} = MI_1$$

$$M = \frac{N_2 \phi_{21}}{I_1} \dots \dots \dots 11$$

وبنفس الطريقة من المعادلة (5) و(8) نجد ان

$$H = \frac{web.turn}{Amp}$$

ملاحظة / اذا كان الملفين غير متماثلين فأن

$$M_{21} = \frac{N_2 \emptyset_{21}}{I_1}$$



$$M_{12} = \frac{N_1 \phi_{12}}{J_2}$$

$$M_{12} \neq M_{21}$$

مثال / ملف اسطواني طوله ($L_1 = 2m$) ومساحه مقطعيه ($A_1 = 40cm^2$) وعدد لفاته ($N_1 = 2000$) لفه وضع في داخله وفي المنتصف ملف قصير بوضع بحيث أصبح للملفين محور مشترك طول الملف القصير ($L_2 = 20cm$) ومساحه مقطعيه ($A_2 = 16cm^2$) وعدد لفاته ($N_2 = 200$) لفه جذ:

معامل الحث المتبادل بين الملفين والقوى الدافعة الكهربائية المتولدة في الملف القصیر اذا كان

التيار في الملف الطويل يتغير بمعدل

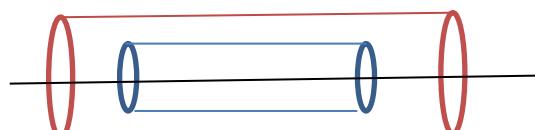

الحل / (1)

$$M = \frac{N_2 \emptyset_{21}}{I_1}$$

$$B_1 = \mu \circ N_1 I_1 = \mu \circ \frac{N_1}{L_1} I_1$$

$$\emptyset_{21} = B_1 A_2 \cos \theta \quad , \theta = 0$$

$$\therefore \emptyset_{21} = B_1 A_2 = \mu \circ \frac{N_1}{L_1} I_1 A_2$$

$$\therefore M = \frac{N_2}{I_1} \mu \circ \frac{N_1}{L_1} I_1 A_2$$

$$\therefore M = \frac{\mu \cdot N_1 N_2 A_2}{L_1}$$

$$M = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2000 \times 200 \times 16 \times 10^{-4}}{2}$$

$$M = 4.02 \times 10^{-3} H$$

$$M = 4.02 mH$$

(2)

$$\therefore \varepsilon_2 = -M \frac{dI_1}{dt}$$

$$\varepsilon_2 = -4.02 \times 10^{-3} \times 0.8$$

$$\therefore \varepsilon_2 = -3.210^{-3} Volt$$